


Tehničke karakteristike artikla: HSKP423E35

S/FTP kabl Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000Mhz, PE za sp. mont., crni

bubanj 500m

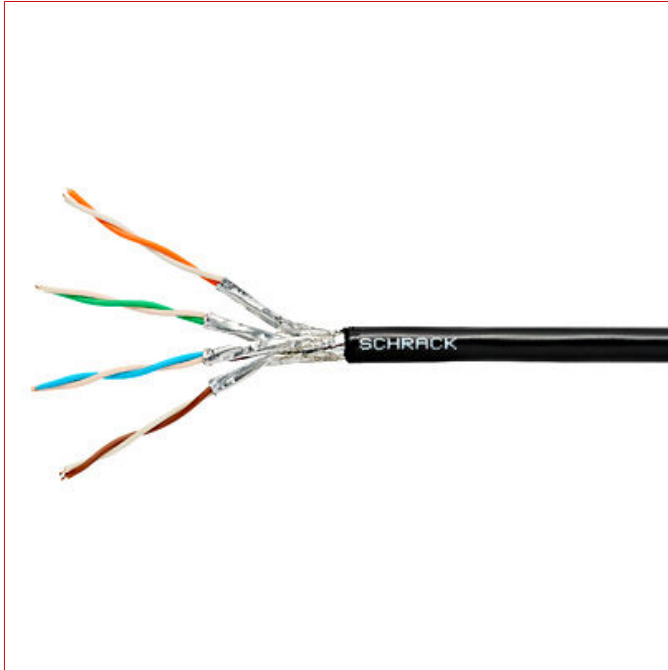

SCHRACK info

- Outdoor networking cable
- UV-resistant = Yes
- Support current and future Category 6a and 7 applications, such as: 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM

GENERAL STANDARDS

- International standard: ISO/IEC 11801
- European standard: EN 50173-1



Tehnički podaci

Kategorija	Cat.7
Oklop kabla	S/FTP

Tehnički podaci - nastavak

Materijal provodnika	Bakar AWG23/1 (0.58mm)
Provodnik	4 individualno oklopljena para
Kod boja	Par 1 Bela / Plava Par 2 Bela / Narandžasta Par 3 Bela / Zelena Par 4 Bela / Braon
Materijal izolacije	Polietilen (PE)
Oklop	oklopljen
Folija	Laminirani aluminijumski poliester, aluminijum okrenut ka spolja (PiMF)
Ukupan ekran	Pun bakar
Pokrov pletenice (%)	30
Spoljni omotač kabla	PE (spoljni)
Boja plašta	Crna
Materijal	PE
Izolacija žice	Halogen-free pena/materijal
Nepromočivost	Krst vodootporan
Spoljni prečnik (mm)	7,7
Nominalna težina (kg/km)	53
Opis boje	crno
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-30 do +60
Temperaturni okvir - instalacije (°C)	+0 do +50
Radijus savijanja kabla - statični (Ø)	3,1
Radijus savijanja kabla - Dinamični (Ø)	6,2
Max. tenzija pri izvlačenju (N)	85
Nazivni napon	125V (max.)
DC otpor na 20° C (Ohm/100m)	75
Otpor (Ohm)	100
Otpornost izolacije (MΩ*km)	≥5000MΩ/km
Kašnjenje uklopa (ns/m)	4,2
Radni kapacitet (nF/km)	≤56
Nesimetrija kapaciteta (pF/km)	1100
RoHS	Konformno 2011/65/EC
Razlika otpora (%)	1
Vreme signala (ns/m)	4,2
Otpornost spojeva (mΩ/m)	5mΩ/m @ 10MHz
Tipično slabljenje sprege (dB)	85
Lokacija/teritorija	Spoljni
Test napona (V)	1000
Difuziona barijera	Da
SKEW (ns/100m)	≤ 25
NVP (%)	78
Dužina/pakovanje	500m - bubanj
IEEE sukladnost	PoE: IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4

Tehnički podaci - nastavak

Neto dužina (mm)	1.000,00
Neto prečnik (mm)	7,70
Neto težina (kg)	0,05
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	60

Tabela artikla

OPIS	NVP (%)	Kat. broj
S/FTP kabl Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000Mhz, PE za sp. mont., crni bubanj 500m	78	HSKP423E35
Dodatni pribor		
S-JACK-RJ45 modul, Cat.6a 10Gb STP, 4PPoE 100W, (SFB) 24kom. 24 kom. u kutiji		HSEMRJ6GS2
S-JACK-RJ45 modul, Cat.6a 10Gb STP, 4PPoE 100W, (SFB)		HSEMRJ6GS1
TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFB), Ed.2.2 (SFB)		HSEMRJ6GBA
TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA), Ed.2.2		HSEMRJ6GWA
TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA)		HSEMRJ6GWT
Kablovska čičak traka 16mm x 4m, back to back, crna		Q7KB0416-S
Kablovska čičak traka 16mm x 4m, back to back, plava		Q7KB0416-B
Kablovska čičak traka 16mm x 4m, back to back, crvena		Q7KB0416-R
Kablovska čičak traka 16mm x 4m, back to back, žuta		Q7KB0416-Y
Kablovska čičak traka 16mm x 4m, back to back, zelena		Q7KB0416-U